

Technical Data Sheet

CODE 17176

LINEO 315 QUIET ES

Sound-proof energy saving mixed flow
extractor fans



Certifications

TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

Corrente max assorbita a 10V (A)	1,52	Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 6V	63,4
Corrente max assorbita a 4V (A)	0,31	Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 8V	69,4
Corrente max assorbita a 6V (A)	0,51	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 10V	68,8
Corrente max assorbita a 8V (A)	1,10	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 4V	54
Frequency (Hz)	50-60	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 6V	56,3
Insulation Class	II°	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 8V	65,1
IP	45	Pressione max a 10V (mmH2O)	38,7
Max ambient temperature for continuous operation (°C)	50	Pressione max a 10V (Pa)	379,5
Nominal Diameter (mm)	315	Pressione max a 4V (mmH2O)	12,9
Potenza max assorbita a 10V (W)	220	Pressione max a 4V (Pa)	126,5
Potenza max assorbita a 4V (W)	42	Pressione max a 6V (mmH2O)	19,5
Potenza max assorbita a 6V (W)	72	Pressione max a 6V (Pa)	191,2
Potenza max assorbita a 8V (W)	155	Pressione max a 8V (mmH2O)	33,8
Voltage (V)	220-240	Pressione max a 8V (Pa)	331,5
Weight (Kg)	28,3	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 10V	56,5
Portata max a 10V (l/s)	730,6	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 4V	44,4
Portata max a 10V (m³/h)	2630	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 6V	48,7
Portata max a 4V (l/s)	388,9	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 8V	54,3
Portata max a 4V (m³/h)	1400	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 10V	54,5
Portata max a 6V (l/s)	480,6	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 4V	41,2
Portata max a 6V (m³/h)	1730	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 6V	45,9
Portata max a 8V (l/s)	638,9	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 8V	51,9
Portata max a 8V (m³/h)	2300	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 10V	48,3
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 10V	74	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 4V	33,5
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 4V	61,9	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 6V	35,8
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 6V	66,2	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 8V	44,6
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 8V	71,8	RPM 10V	2350
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 10V	72	RPM 4V	1260
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 4V	58,7	RPM 6V	1560
		RPM 8V	2070

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technical Data Sheet

CODE 17176


LINEO 315 QUIET ES

Sound-proof energy saving mixed flow
extractor fans



DESCRIPTION

CURVES

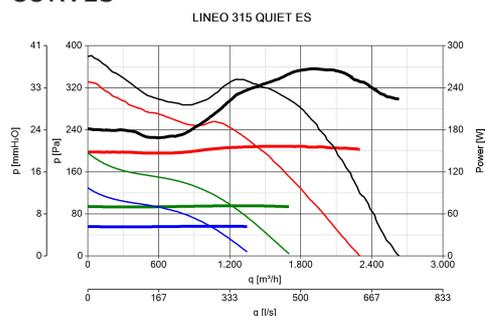

ACCESSORIES



C TEMP

Code 12992



C SMOKE

Code 12993




C HCS

Code 12994



C PIR

Code 12998



C TIMER

Code 12999



POT-IT

Code 12826



POT

Code 12828

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com