

Technical Data Sheet

CODE 17172

LINEO 150 QUIET ES

Sound-proof energy saving mixed flow
extractor fans



Certifications



TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

Corrente max assorbita a 10V (A)	0,34	Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 6V	45,9
Corrente max assorbita a 4V (A)	0,11	Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 8V	53,8
Corrente max assorbita a 6V (A)	0,14	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 10V	51,5
Corrente max assorbita a 8V (A)	0,24	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 4V	34,2
Frequency (Hz)	50-60	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 6V	39,1
Insulation Class	II°	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - a 8V	46,5
IP	45	Pressione max a 10V (mmH2O)	24,2
Max ambient temperature for continuous operation (°C)	60	Pressione max a 10V (Pa)	237,3
Nominal Diameter (mm)	150	Pressione max a 4V (mmH2O)	4,6
Potenza max assorbita a 10V (W)	31	Pressione max a 4V (Pa)	45,1
Potenza max assorbita a 4V (W)	7,7	Pressione max a 6V (mmH2O)	7,5
Potenza max assorbita a 6V (W)	10,6	Pressione max a 6V (Pa)	73,6
Potenza max assorbita a 8V (W)	20	Pressione max a 8V (mmH2O)	14,7
Voltage (V)	220-240	Pressione max a 8V (Pa)	144,2
Weight (Kg)	5,4	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 10V	40,7
Portata max a 10V (l/s)	143,1	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 6V	22,5
Portata max a 10V (m³/h)	515	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - a 8V	35,7
Portata max a 4V (l/s)	69,4	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 10V	23,4
Portata max a 4V (m³/h)	250	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 4V	28,4
Portata max a 6V (l/s)	84,7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - a 6V	36,3
Portata max a 6V (m³/h)	305	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 10V	31
Portata max a 8V (l/s)	119,4	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 4V	13,7
Portata max a 8V (m³/h)	430	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 6V	18,6
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 10V	58,2	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IRRADIATO - a 8V	26
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 4V	40	RPM 10V	2030
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 6V	44,7	RPM 4V	1015
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - a 8V	53,2	RPM 6V	1240
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 10V	58,2	RPM 8V	1700
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - a 4V	40,9		

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technical Data Sheet

CODE 17172


LINEO 150 QUIET ES

Sound-proof energy saving mixed flow
extractor fans



DESCRIPTION

CURVES

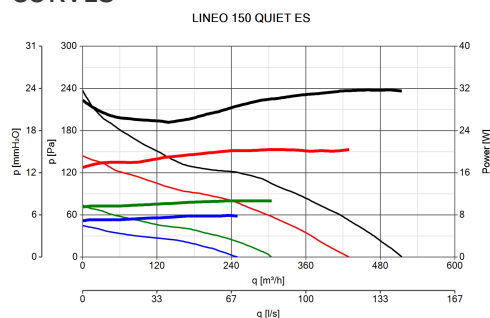

ACCESSORIES



C TEMP

Code 12992



C SMOKE

Code 12993




C HCS

Code 12994



C PIR

Code 12998



C TIMER

Code 12999



POT-IT

Code 12826



POT

Code 12828

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com